

Technické listy F Série

Základní informace

KSF F 140x2100-M**KSF F 140x1600-M**

Délka (mm)

2100

1600

Průměr (mm)

139.70

139.70

Váha (kg)

24.00

20.00

Číslo položky



25490

25489

Konstrukce

- Příruba: Plech S355
- Kontinuální svařovaná šroubovice
- Plášť: Žárově pozinkovaný v souladu s DIN EN ISO 1461

Použití

KSF F 140x
1600-M

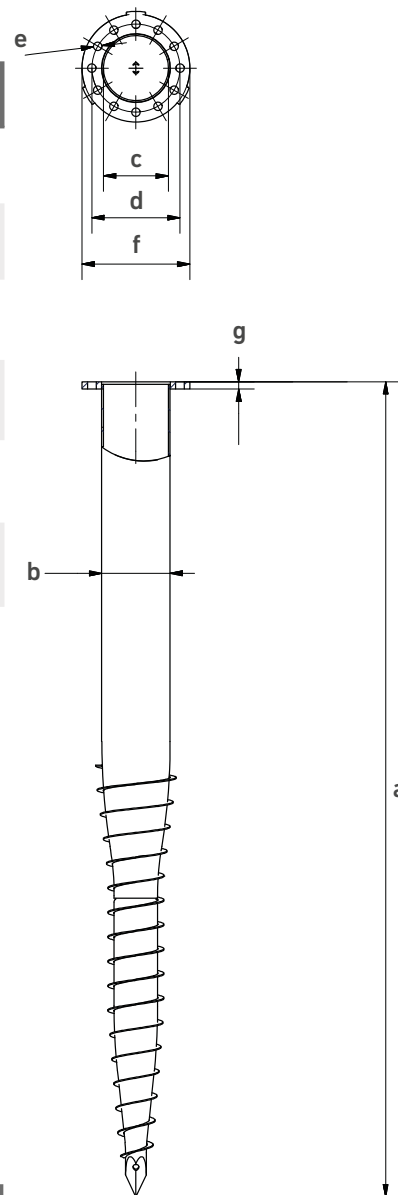
V závislosti na technických změnách!

Krinner Schraubfundamente GmbH | Passauer Straße 55 | D-94342 Straßkirchen
Telefon: +49 9424 9401-80 | E-Mail: service@krinner.com | www.krinner.com

efektivní · bez betonování · odolné

Technická data

	KSF F 140x2100-M	KSF F 140x1600-M
a	Délka (mm) (± 25 mm)	
	2065	1665
b	Vnější průměr vrtu (mm)	
	139.70	139.70
c	Vnitřní průměr (mm)	
	132.50	132.50
d	Průměr roztečné kružnice (mm)	
	180	180
e	Otvory roztečné kružnice (mm)	
	12 x $\varnothing 17$	12 x $\varnothing 17$
f	Vnější průměr příruby (mm)	
	220	220
g	Tloušťka příruby (mm)	
	15	15



Online služby

KSF F 140x2100-M	KSF F 140x1600-M
------------------	------------------

Webkey

F2549011D



F2548911D

