

## Technické listy M Série



### Základní informace

KSF M 76x2100-M16	KSF M 76x1600-M16	KSF M 76x1300-M16
<b>Délka (mm)</b>		
2100	1600	1300
<b>Průměr (mm)</b>		
76.10	76.10	76.10
<b>Váha (kg)</b>		
16.00	12.50	10.00
<b>Číslo položky</b>		
25204	25203	25202

### Konstrukce

- Příruba: Plech S355
- Matic: DIN EN ISO 4032-8
- Kontinuální svařovaná šroubovice
- Plášť: Žárově pozinkovaný v souladu s DIN EN ISO 1461


### Použití



KSF M 76x  
1300-M16

**Technická data**

	KSF M 76x2100-M16	KSF M 76x1600-M16	KSF M 76x1300-M16
a	Délka (mm) ( $\pm 25$ mm)		
	2078	1578	1278
b	Vnější průměr vrtu (mm)		
	76.10	76.10	76.10
c	Vnitřní průměr (mm)		
	68.90	68.90	68.90
d	Závit		
	M16	M16	M16
e	Průměr roztečné kružnice (mm)		
	150	150	150
f	Otvory roztečné kružnice (mm)		
	6 x $\varnothing 14$	6 x $\varnothing 14$	6 x $\varnothing 14$
g	Velikost klíče příruby (mm)		
	160	160	160
h	Vnější průměr příruby (mm)		
	182	182	182
i	Tloušťka příruby (mm)		
	8	8	8

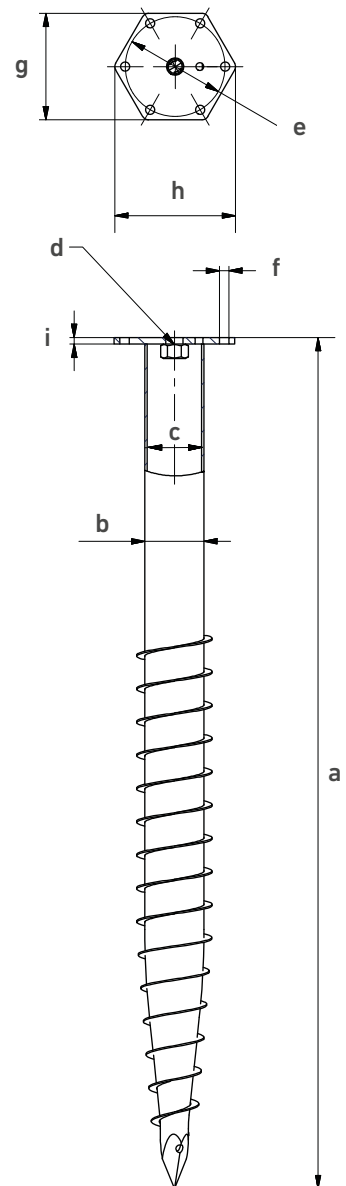
**Online služby**

KSF M 76x2100-M16	KSF M 76x1600-M16	KSF M 76x1300-M16
Webkey		
M2520411D	M2520311D	M2520211D
		

V závislosti na technických změnách!

 Krinner Schraubfundamente GmbH | Passauer Straße 55 | D-94342 Straßkirchen  
 Telefon: +49 9424 9401-80 | E-Mail: service@krinner.com | www.krinner.com