

Technické listy M Série




Základní informace

KSF M 140x2100- M24	KSF M 114x2100- M24	KSF M 114x1600- M24	KSF M 114x1300- M24
Délka (mm)			
2100	2100	1600	1300
Průměr (mm)			
139.70	114.30	114.30	114.30
Váha (kg)			
26	21	16	13
Číslo položky			
25400	25352	25351	25350

Konstrukce

- Příruba: Plech S355
- Matice: DIN EN ISO 4032-8
- Kontinuální svařovaná šroubovice
- Plášť: Žárově pozinkovaný v souladu s DIN EN ISO 1461

Použití



KSF M 140x
2100-M24


V závislosti na technických změnách!

Krinner Schraubfundamente GmbH | Passauer Straße 55 | D-94342 Straßkirchen
 Telefon: +49 9424 9401-80 | E-Mail: service@krinner.com | www.krinner.com

efektivní · bez betonování · odolné

Technická data

	KSF M 140x2100- M24	KSF M 114x2100- M24	KSF M 114x1600- M24	KSF M 114x1300- M24
a	Délka (mm) (± 25 mm)			
	2070	2075	1575	1325
b	Vnější průměr vrutu (mm)			
	139.70	114.30	114.30	114.30
c	Vnitřní průměr (mm)			
	132.50	107.10	107.10	107.10
d	Závit			
	M24	M24	M24	M24
e	Průměr roztečné kružnice (mm)			
	180	150	150	150
f	Otvory roztečné kružnice (mm)			
	6 x $\varnothing 14$	6 x $\varnothing 14$	6 x $\varnothing 14$	6 x $\varnothing 14$
g	Velikost klíče příruby (mm)			
	200	160	160	160
h	Vnější průměr příruby (mm)			
	225	182	182	182
i	Tloušťka příruby (mm)			
	10	10	10	10

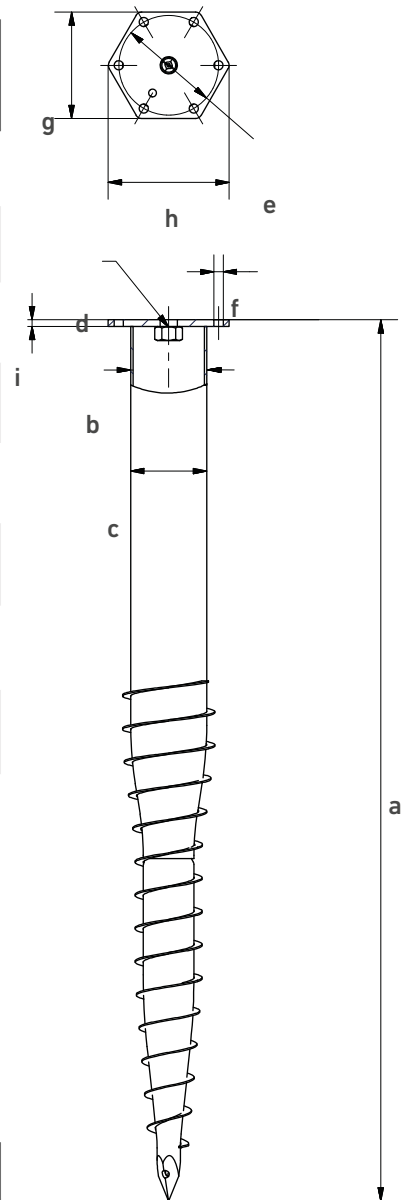
Online služby

KSF M 140x2100- M24	KSF M 114x2100- M24	KSF M 114x1600- M24	KSF M 114x1300- M24
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Webkey

M2540011D



M2535211D



M2535111D



M2535011D

