

## Technické listy M Série

### Základní informace

KSF M 140x2100- M24	KSF M 114x2100- M24	KSF M 114x1600- M24	KSF M 114x1300- M24
Délka (mm)			
2100	2100	1600	1300
Průměr (mm)			
139.70	114.30	114.30	114.30
Váha (kg)			
26	21	16	13
Číslo položky			
25400	25352	25351	25350

### Konstrukce

- Příruba: Plech S355
- Matice: DIN EN ISO 4032-8
- Kontinuální svařovaná šroubovice
- Plášť: Žárově pozinkovaný v souladu s DIN EN ISO 1461

### Použití



KSF M 140x  
2100-M24

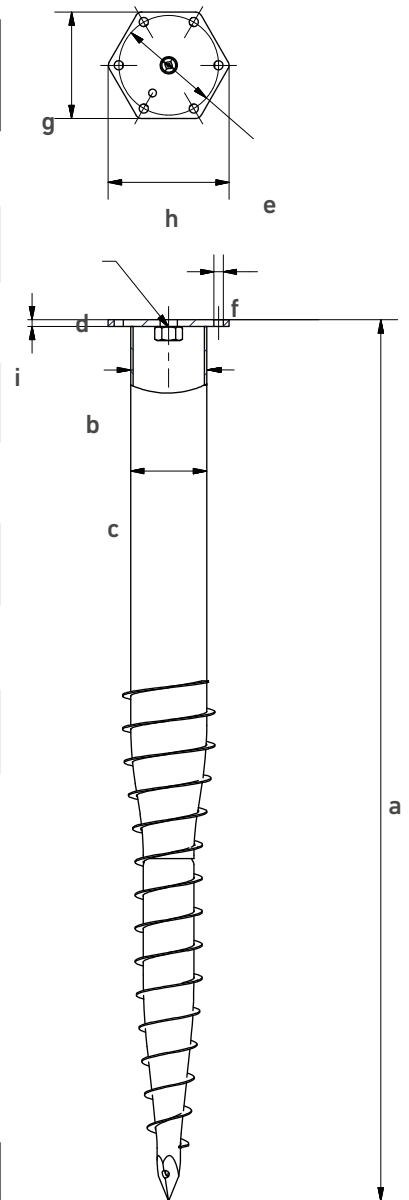
V závislosti na technických změnách!

Krinner Schraubfundamente GmbH | Passauer Straße 55 | D-94342 Straßkirchen  
 Telefon: +49 9424 9401-80 | E-Mail: service@krinner.com | www.krinner.com

efektivní · bez betonování · odolné

**Technická data**

	KSF M 140x2100- M24	KSF M 114x2100- M24	KSF M 114x1600- M24	KSF M 114x1300- M24
<b>a</b> Délka (mm) ( $\pm 25$ mm)	2070	2075	1575	1325
<b>b</b> Vnější průměr vrutu (mm)	139.70	114.30	114.30	114.30
<b>c</b> Vnitřní průměr (mm)	132.50	107.10	107.10	107.10
<b>d</b> Závit	M24	M24	M24	M24
<b>e</b> Průměr roztečné kružnice (mm)	180	150	150	150
<b>f</b> Otvory roztečné kružnice (mm)	6 x $\varnothing 14$	6 x $\varnothing 14$	6 x $\varnothing 14$	6 x $\varnothing 14$
<b>g</b> Velikost klíče příruby (mm)	200	160	160	160
<b>h</b> Vnější průměr příruby (mm)	225	182	182	182
<b>i</b> Tloušťka příruby (mm)	10	10	10	10


**Online služby**

KSF M 140x2100- M24	KSF M 114x2100- M24	KSF M 114x1600- M24	KSF M 114x1300- M24
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

**Webkey**

M2540011D



M2535211D



M2535111D



M2535011D

