

Technické listy U Série

Základní informace

KSF U 66x865-91	KSF U 66x730-91
Délka (mm)	
865	730
Průměr (mm)	
66	66
Váha (kg)	
2.90	2.70
Číslo položky	
21065	21061

Konstrukce

- Plášť: Žárově pozinkovaný v souladu s DIN EN ISO 1461
- Kontinuální svařovaná šroubovice
- Patentované kónické tělo kované z jednoho kusu

Použití



Příslušenství



Roksor krátký
 0.60 kg
 Položka č. 20070




730-91

Technická data

	KSF U 66x865-91	KSF U 66x730-91
a	Délka (mm)	
	865	730
b	Vnější průměr vrtu (mm)	
	66	66
c	Čtvercová rozteč mezi otvory (mm)	
	42	42
d	Střední čtvercová rozteč mezi otvory (mm)	
	90	90
e	Čtvercová rozteč mezi otvory (mm)	
	50	50
f	Průměr čtvercového otvoru* (mm)	
	11	11
g	Měrka (mm)	
	91	91
h	Šířka U profilu (mm)	
	70	70
i	Hloubka U profilu (mm)	
	130	130

* K umístění M10 vratových šroubů

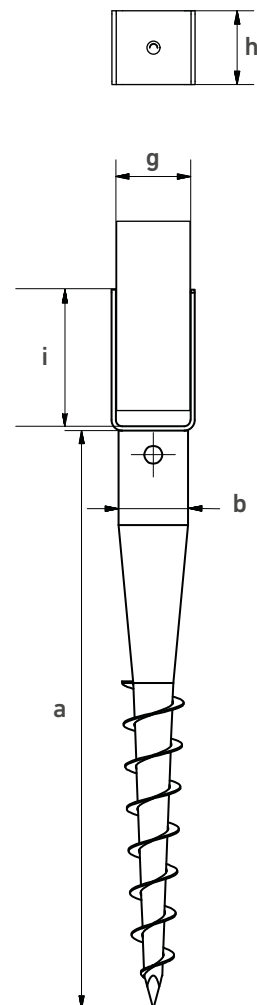

Online služby

KSF U 66x865-91	KSF U 66x730-91
-----------------	-----------------

Webkey

U2106511D

U2106111D

