

Technické listy U Série

Základní informace

| KSF U 66x865-111 | KSF U 66x730-111 |
|------------------|------------------|
|------------------|------------------|

| | |
|-------------------|--|
| Délka (mm) | |
|-------------------|--|

| | |
|-----|-----|
| 865 | 730 |
|-----|-----|

| | |
|--------------------|--|
| Průměr (mm) | |
|--------------------|--|

| | |
|----|----|
| 66 | 66 |
|----|----|

| | |
|------------------|--|
| Váha (kg) | |
|------------------|--|

| | |
|------|------|
| 2.90 | 2.80 |
|------|------|

| | |
|----------------------|--|
| Číslo položky | |
|----------------------|--|

| | |
|-------|-------|
| 21066 | 21062 |
|-------|-------|






KSF U 66x
730-111

Konstrukce

- Plášť: Žárově pozinkovaný v souladu s DIN EN ISO 1461
- Kontinuální svařovaná šroubovice
- Patentované kónické tělo kované z jednoho kusu

Použití



Příslušenství



Roksor krátký


0.60 kg

Položka č. 20070

Technická data

| | KSF U 66x865-111 | KSF U 66x730-111 |
|---|---|------------------|
| a | Délka (mm) | |
| | 865 | 730 |
| b | Vnější průměr vrtu (mm) | |
| | 66 | 66 |
| c | Čtvercová rozteč mezi otvory (mm) | |
| | 42 | 42 |
| d | Střední čtvercová rozteč mezi otvory (mm) | |
| | 90 | 90 |
| e | Čtvercová rozteč mezi otvory (mm) | |
| | 50 | 50 |
| f | Průměr čtvercového otvoru* (mm) | |
| | 11 | 11 |
| g | Měrka (mm) | |
| | 111 | 111 |
| h | Šířka U profilu (mm) | |
| | 70 | 70 |
| i | Hloubka U profilu (mm) | |
| | 130 | 130 |

* K umístění M10 vratových šroubů

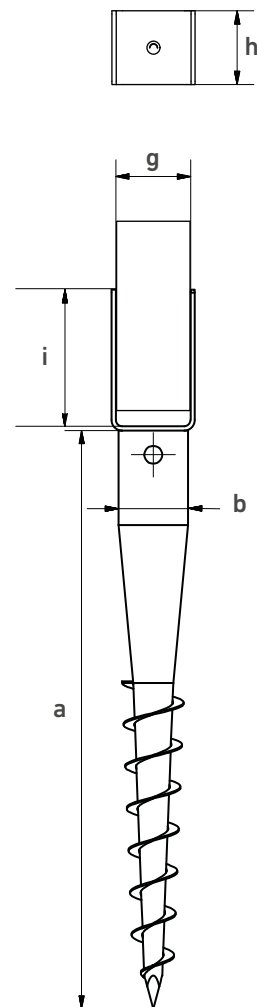

Online služby

| KSF U 66x865-111 | KSF U 66x730-111 |
|------------------|------------------|
|------------------|------------------|

Webkey

U2106611D

U2106211D

