

Technické listy U Série

Základní informace

KSF U 66x730-71	KSF U 66x550-71
Délka (mm)	
730	550
Průměr (mm)	
66	66
Váha (kg)	
2.60	2.20
Číslo položky	
21063	21060

Konstrukce

- Plášť: Žárově pozinkovaný v souladu s DIN EN ISO 1461
- Kontinuální svařovaná šroubovice
- Patentované kónické tělo kované z jednoho kusu

Použití



Příslušenství



Roksor krátký
 0.60 kg
 Položka č. 20070

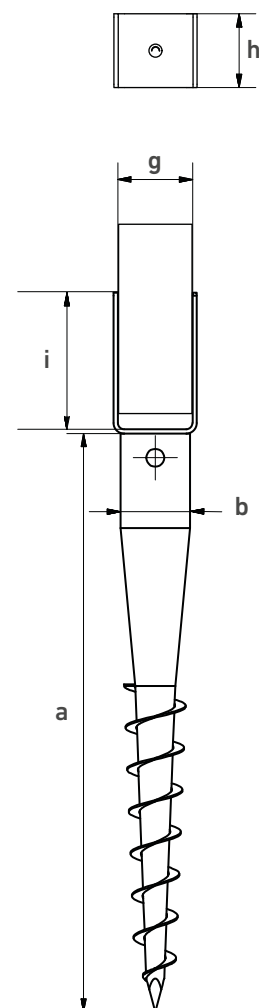


KSF U 66x
 730-71

Technická data

	KSF U 66x730-71	KSF U 66x550-71
a	Délka (mm)	
	730	550
b	Vnější průměr vrtu (mm)	
	66	66
c	Čtvercová rozteč mezi otvory (mm)	
	42	42
d	Střední čtvercová rozteč mezi otvory (mm)	
	90	90
e	Čtvercová rozteč mezi otvory (mm)	
	50	50
f	Průměr čtvercového otvoru* (mm)	
	11	11
g	Měrka (mm)	
	71	71
h	Šířka U profilu (mm)	
	70	70
i	Hloubka U profilu (mm)	
	130	130

* K umístění M10 vratových šroubů


Online služby

KSF U 66x730-71	KSF U 66x550-71
-----------------	-----------------

Webkey

U2106311D

U2106011D

