

Technické listy U Série





Základní informace

KSF U 66x865-91	KSF U 66x730-91
Délka (mm)	730
Průměr (mm)	66
Váha (kg)	2.70
Číslo položky	21061

Konstrukce

- Plášť: Žárově pozinkovaný v souladu s DIN EN ISO 1461
- Kontinuální svařovaná šroubovice
- Patentované kónické tělo kované z jednoho kusu

Použití



730-91

Příslušenství



Roksor krátký


0.60 kg

Položka č. 20070

Technická data

	KSF U 66x865-91	KSF U 66x730-91
a	Délka (mm)	
	865	730
b	Vnější průměr vrtu (mm)	
	66	66
c	Čtvercová rozteč mezi otvory (mm)	
	42	42
d	Střední čtvercová rozteč mezi otvory (mm)	
	90	90
e	Čtvercová rozteč mezi otvory (mm)	
	50	50
f	Průměr čtvercového otvoru* (mm)	
	11	11
g	Měrka (mm)	
	91	91
h	Šířka U profilu (mm)	
	70	70
i	Hloubka U profilu (mm)	
	130	130

* K umístění M10 vratových šroubů

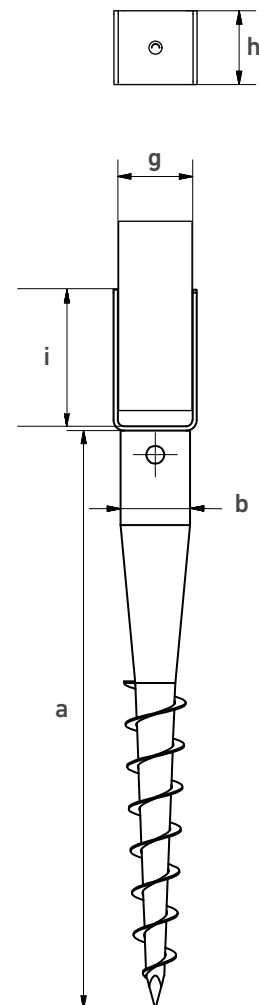


Online služby

KSF U 66x865-91	KSF U 66x730-91
-----------------	-----------------

Webkey

U2106511D

U2106111D



V závislosti na technických změnách!

 Krinner Schraubfundamente GmbH | Passauer Straße 55 | D-94342 Straßkirchen
 Telefon: +49 9424 9401-80 | E-Mail: service@krinner.com | www.krinner.com