

Technické listy U Série

Základní informace

KSF U 66x865-111
KSF U 66x730-111

Délka (mm)

865

730

Průměr (mm)

66

66

Váha (kg)

2.90

2.80

Číslo položky




21066

21062

Konstrukce

- Plášť: Žárově pozinkovaný v souladu s DIN EN ISO 1461
- Kontinuální svařovaná šroubovice
- Patentované kónické tělo kované z jednoho kusu

Použití


 KSF U 66x
730-111

Příslušenství



Roksor krátký


0.60 kg

Položka č. 20070

Technická data

	KSF U 66x865-111	KSF U 66x730-111
a	Délka (mm)	
	865	730
b	Vnější průměr vrtu (mm)	
	66	66
c	Čtvercová rozteč mezi otvory (mm)	
	42	42
d	Střední čtvercová rozteč mezi otvory (mm)	
	90	90
e	Čtvercová rozteč mezi otvory (mm)	
	50	50
f	Průměr čtvercového otvoru* (mm)	
	11	11
g	Měrka (mm)	
	111	111
h	Šířka U profilu (mm)	
	70	70
i	Hloubka U profilu (mm)	
	130	130

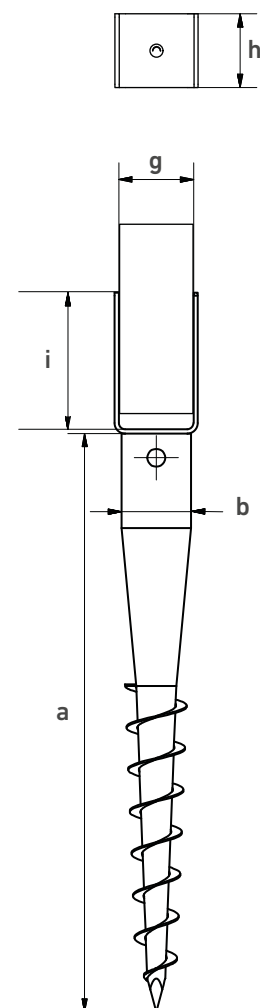* K umístění M10 vratových šroubů




Online služby

KSF U 66x865-111	KSF U 66x730-111
------------------	------------------

Webkey

U2106611D

U2106211D



V závislosti na technických změnách!

 Krinner Schraubfundamente GmbH | Passauer Straße 55 | D-94342 Straßkirchen
 Telefon: +49 9424 9401-80 | E-Mail: service@krinner.com | www.krinner.com