

## Technické listy M Série


### Základní informace

KSF M 76x1300-M12	KSF M 76x1000-M12	KSF M 76x800-M12
Délka (mm)		
1300	1000	800
Průměr (mm)		
76.10	76.10	76.10
Váha (kg)		
7.00	5.30	4.20
Číslo položky		
25201	25205	25200

### Konstrukce

- Příruba: Plech S355
- Matice: DIN EN ISO 4032-8
- Kontinuální svařovaná šroubovice
- Plášť: Žárově pozinkovaný v souladu s DIN EN ISO 1461


### Použití



KSF M 76x  
1000-M12

**Technická data**

	KSF M 76x1300-M12	KSF M 76x1000-M12	KSF M 76x800-M12
<b>a</b>	Délka (mm) ( $\pm 25$ mm)		
	1275	1045	815
<b>b</b>	Vnější průměr vrtu (mm)		
	76.10	76.10	76.10
<b>c</b>	Vnitřní průměr (mm)		
	70.90	70.90	70.90
<b>d</b>	Závit (mm)		
	M12	M12	M12
<b>e</b>	Průměr roztečné kružnice (mm)		
	116	116	116
<b>f</b>	Otvory roztečné kružnice (mm)		
	6 x $\varnothing 11$	6 x $\varnothing 11$	6 x $\varnothing 11$
<b>g</b>	Velikost klíče příruby (mm)		
	120	120	120
<b>h</b>	Vnější průměr příruby (mm)		
	136	136	136
<b>i</b>	Tloušťka příruby (mm)		
	5	5	5

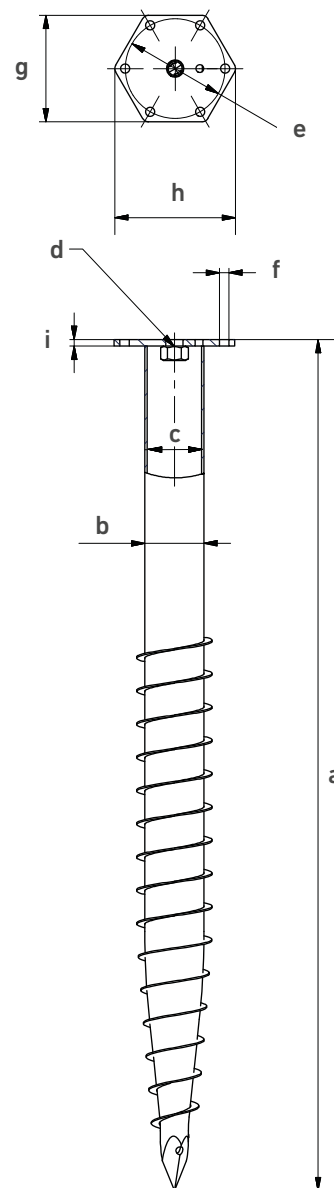
**Online služby**

KSF M 76x1300-M12	KSF M 76x1000-M12	KSF M 76x800-M12
-------------------	-------------------	------------------

Webkey

M2520111D



M2520511D



M2520011D



V závislosti na technických změnách!

 Krinner Schraubfundamente GmbH | Passauer Straße 55 | D-94342 Straßkirchen  
 Telefon: +49 9424 9401-80 | E-Mail: service@krinner.com | www.krinner.com